

TOYEAH

LCD液晶拼接屏

适用于CCTV-49L50




产品规格书




吉林同益光电科技有限公司
Jilin Tongyi photoelectric technology co.,LTD

一、产品视图

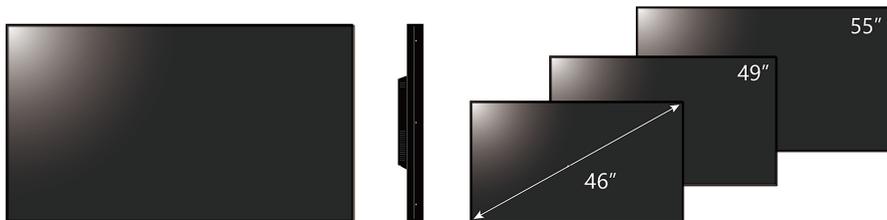

二、产品特点

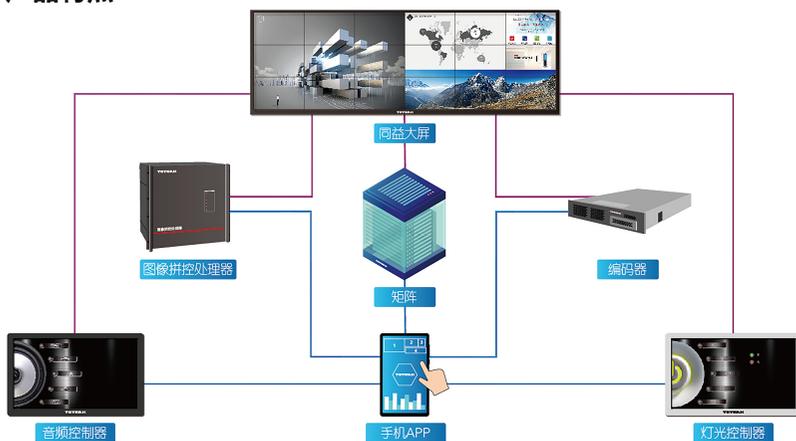

◆ 同益品牌生态链：拼接屏支持同品牌生态链控制，选用同品牌屏幕、处理器、矩阵、灯光控制器、音频控制器等设备，可不需要额外设备即可通过同一手机 APP 实现中控功能，不需要额外成本即可实现全套系统中控。

◆ 4K 高清显示，16 : 9 标准比例，色彩鲜艳。

◆ 可视角度最大可达 178°，任何角度色彩、画质表现都不打折扣，实现无死角观看。

◆ 支持手机 APP 直接控制、开关屏幕，切换信号、拼接模式，并且手机 APP 可以直接控制外置图像拼控处理器，支持场景调取、关闭窗口等常用操作。

◆ 图像漫游：各个单元屏幕可单独显示信号，每个单元的输入信号可以任意设置，通过图像处理可以将任意一个信号单屏作为对象，在全屏内移动。

三、产品参数

参数		CCTY-49L50
面板	LCD 尺寸	49"
	LCD 供应商	LG Display CO.,Ltd.
	背光源	LED背光
	分辨率	1920 x 1080 (pixels)
	亮度 (typ)/(min)	500cd/m ² nits (typ.)
	对比度 (typ)	5000: 1 (typ.)
	反应时间 (ms)	8ms (typ.)
	像素点距	0.55926(H)mm x 0.55926(V)mm
	帧频	60 Hz
	视角	178 度 (H) / 178 度 (V)
	寿命 (typ)/(min)	50,000 hrs (min.)
	可视面积	1074.1(H)mm x 604.3(V)mm
	色彩度	1.67M
电源	电压	100 V ~ 240 V, 50-60 Hz
	功耗	≤180W
	待机 (Watt)	≤0.5W
环境	工作温度 (°C)	0°C ~ 60°C
	储藏温度(°C)	-10°C ~ 70°C
	储藏湿度	10% ~ 90% RH Non-Condensing
	工作湿度	5 ~ 95% RH Non-Condensing
	显示模式	标准, 柔和, 用户, 亮丽
	最长使用时间(小时/天)	24 小时*7天
输入接口	CVBS输入接口	*1
	HDMI输入接口	*1
	DVI输入接口	*1
	VGA输入接口	*1
远程控制接口	RS232	Input: RS232 x1; Output: RS232 x2
	裸机外形尺寸 (WxHxD)	1077.58 * 607.8* 62.7 mm
	外壳材料	钣金
	外壳颜色	黑色
	物理拼缝	3.5mm
	语言	OSD
附件	遥控器	*1
	电源线	*1
	合格证	*1
	说明书	*1
	保修卡	*1



同益光电 精彩呈现



吉林同益光电科技有限公司

联系电话: 0431-88946299 官方网址: www.ccty.cn

企业邮箱: ccty@ccty.cn 工厂地址: 吉林省长春市经开区昆山路628号

公司地址: 吉林省长春市经开区中海紫御华府(中海金阶) 25栋2单元917室