

**TOYEAH**

# 多点触摸交互系统



产品规格书

 **吉林同益光电科技有限公司**  
Jilin Tongyi photoelectric technology co.,LTD

## 一、产品简介

多点触摸交互系统是一个数字化的多点触控协作系统，致力于改变人们日常工作的沟通方式、丰富会议形式、提升工作效率。多点触摸交互系统整合了团队合作的所有活动部件：应用小工具、人员、想法和内容，帮助人们更出色、更便捷的完成各项工作。


多点触摸交互系统包含电子白板、无线投屏、远程会议、1080P/4K/任意分辨率高清显示、会议内容扫码预览；自由画布自由开窗(4倍缩放画布)；融合投影仪、音响、白板，让会议设备更加精简；远程视频会议中实现主会场、分会场视频、语音、演讲内容、白板书写远程交互；通过本地/云端服务器实现多个客户端之间的协作；支持各种移动终端投屏，与多点触摸交互系统互传文件。保障会议质量，促进协作会商，提升会议效率。

## 二、产品功能

- 智能白板书写流畅
- 电脑手机无线投屏
- 高清流畅视频会议
- 绘画空间保存下载
- 会议记录扫码浏览
- 全媒体格式文档
- 任意窗口随意批注
- 多点触控浏览器



## 三、产品特点

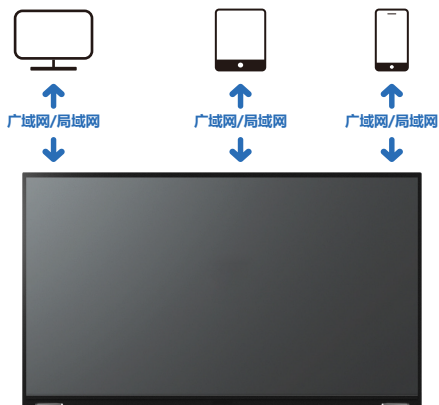

多种设备共享互动

通过移动应用程序,它可以将移动设备共享到多点触摸交互系统与其互动。用户可以通过笔记本电脑、平板电脑或智能手机进行共享。

- 支持MacOS、iOS、Windows、Android和Linux设备；
- 多点触摸交互系统和移动设备可以通过跨网络互联互通；
- 对于无线屏幕镜像，一个多点触摸交互系统可以接收多个连接
- 投至在多点触摸交互系统中的电脑可以实时进行反控

## 三、产品组成



移动应用程序

+



多点触摸交互系统

+



一体机

### 触控:

触摸技术	红外多重扫描技术
触摸类型	10点红外触摸
触摸嵌入方式	前置嵌入式 (可前维护)
触摸驱动方式	HID免驱
书写面材质	4MM防眩光物理钢化玻璃
触摸屏幕感应方式	手指、书写笔、戴手套的手或 其它非透明触摸感应介质

### 屏幕:

液晶面板	分辨率	3840*2160
	亮度	350cd/m <sup>2</sup>
	屏对比度	1200:1
	响应时间	8ms
	像素点距	0.372X0.372(HxV)
	帧频	60Hz
	视角	178°(H)/178°(V)



同益光电 精彩呈现



吉林同益光电科技有限公司

联系电话: 0431-88946299 官方网址: [www.ccty.cn](http://www.ccty.cn)

企业邮箱: [ccty@ccty.cn](mailto:ccty@ccty.cn) 工厂地址: 吉林省长春市经开区昆山路628号

公司地址: 吉林省长春市经开区中海紫御华府(中海金阶) 25栋2单元917室