


**TOYEAH**

# 室外表贴全彩LED小间距

TYLED-8.0HPE(1/4S)

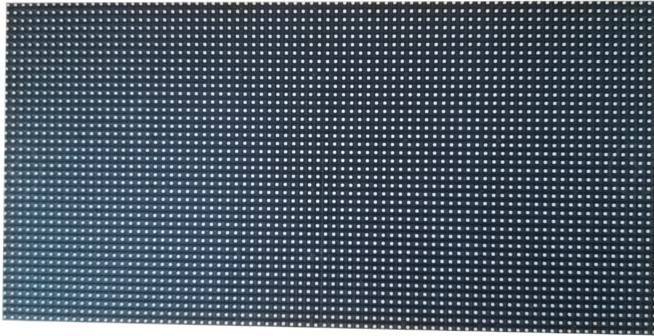

**产品规格书**



 **吉林同益光电科技有限公司**  
Jilin Tongyi photoelectric technology co.,LTD

联系电话: 0431-88946299

官方网址: [www.ccty.cn](http://www.ccty.cn)

企业邮箱: [ccty@ccty.cn](mailto:ccty@ccty.cn)

工厂地址: 吉林省长春市经开区昆山路628号

公司地址: 吉林省长春市经开区中海紫御华府(中海金阶) 25栋2单元917室

## 产品参数

参数		TYLED-8.0HPE (1/4S)
屏体 技术参数	最大功耗	840W/m <sup>2</sup>
	最佳视距	≥8m
	亮度	≥5000cd/m <sup>2</sup>
	屏幕水平视角	120±20度
	使用环境	户外
	盲点率	小于万分之三
	屏体平均功耗	400-425W/m <sup>2</sup>
	屏幕垂直视角	120±10度
单元板 技术参数	像数点间距	8mm
	分辨率	32x16=512 Dots
	像素构成	1R1G1B
	输入电压	4.8-5.5V
	重量	297 g
	尺寸 (长宽厚)	256*128*15.1 (mm)
	像素密度	15625Dots/m <sup>2</sup>
	结构特点	灯驱合一
	驱动方式	1/4扫恒流驱动
	套件材料	聚碳酸酯PC料
	单元板功率	27.5W
	最大电流	<5.5A
系统参数	换帧频率	>60帧/秒
	控制方式	计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示
	刷新频率	带载64点2880Hz (灰度16384) 带载64点1920Hz (低灰更佳) 带载128点1440Hz 带载192点1200Hz
	亮度调节	256级手动/自动

备注：不同批次灯的亮度、功率会在一定范围内有波动，请以实际为准。