

**TOYEAH**

# 室内全彩LED小间距

TYLED-1.25SME



产品规格书



吉林同益光电科技有限公司  
Jilin Tongyi photoelectric technology co.,LTD


## 一、产品信息

产品型号: TYLED-1.25SME

箱体重量: 8+kg (双电源)

箱体材质: 压铸铝

箱体尺寸: 600\*337.5\*50mm(27" )





## 二、产品特点

### 前后维护兼容



用户级维护: 快速拔插

维护方式

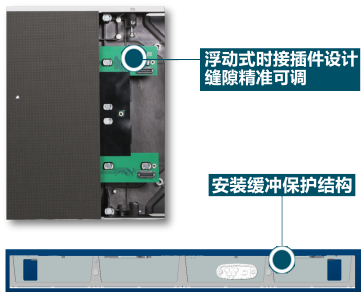

产品特点

## 三、产品参数

参数		TYLED-1.25SME
物理参数	LED类型	IMD 4in1
	像素间距(mm)	1.25
	箱体尺寸(宽×高×厚)/(mm)	600x337.5x50
	箱体分辨率	480x270
	箱体重量(kg)	7.5
	箱体材质	-
	模组尺寸(宽×高)/(mm)	150x337.50
光电参数	亮度(nit)	600
	刷新频率(Hz)	3840
	灰度等级(Bit)	14
	对比度	5000:1
	色温(K)	6500
	可视角度(水平/垂直)(°)	160/120
	驱动方式	1/46
	AC工作电压(V)	100 ~ 240
应用参数	功率(最大/平均)(W/m <sup>2</sup> )	510/170
	储存温度(°C)	-40 ~ +60
	工作温度(°C)	-10 ~ +40
	储存湿度(RH)	10% ~ 85%
	工作湿度(RH)	10% ~ 80%
	防护等级(前/后)	IP40/IP21
	模组维护方式	前维护
	电源&其它维护方式	前或后维护
	安装方式	前安装 后安装
	最大吊装数量	/
认证	CCC,ROHS,CE,FCC	

备注：不同批次灯的亮度、功率会在一定范围内有波动，请以实际为准。



同益光电 精彩呈现



吉林同益光电科技有限公司

联系电话: 0431-88946299 官方网址: [www.ccty.cn](http://www.ccty.cn)

企业邮箱: [ccty@ccty.cn](mailto:ccty@ccty.cn) 工厂地址: 吉林省长春市经开区昆山路628号

公司地址: 吉林省长春市经开区中海紫御华府(中海金阶) 25栋2单元917室