


TOYEAH

超薄电动前维护DLP

适用于CTY-70SX(V)

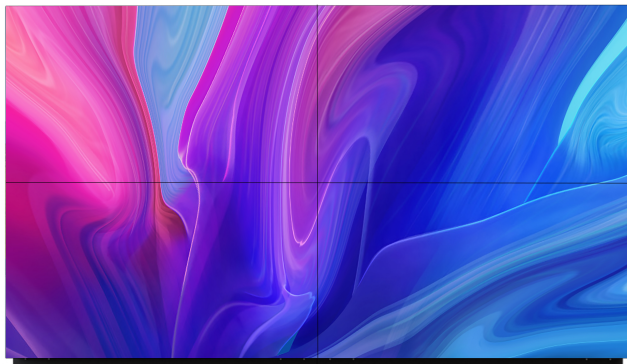

产品规格书



吉林同益光电科技有限公司

Jilin Tongyi photoelectric technology co.,LTD

产品参数

参数	CTY-70SX(E)V
尺寸	70"
分辨率	1920×1080
投影技术	0.65" LVDS DMD
屏幕比例	16:9
单元尺寸	1549mm (宽) ×871.5mm (高) ×570mm (厚)
维护方式	电动前维护 (智能电磁阀)
图像显示方式	背投一次反射
亮度	1300ANSI流明
对比度	2200:1
拼缝 (理论值)	0.5mm
视角	水平: > 160°, 垂直: > 150°
屏幕类型	DNP复合硬幕
亮度均匀性	98%
显示色彩	24bit, 真彩色
几何失真	小于0.2%
光源类型	RGB-LED光源 (3×6)
光源寿命	标准模式: 80000小时 节能模式: 100000小时
单元防尘等级	IP6X
噪声	≤23db
功耗	180W
输入电压	100 ~ 240V 50/60Hz
工作温度	0-35°C (建议最佳工作温度23°C±5°C)
操作湿度	30-80% (无凝露)
平均无故障时间 (MTBF)	大于120000小时
控制盒	信号输入: DVI 控制输入: TCP/IP: RJ45