


TOYEAH

室内表贴全彩LED小间距

TYLED-3.0HME(PWM)

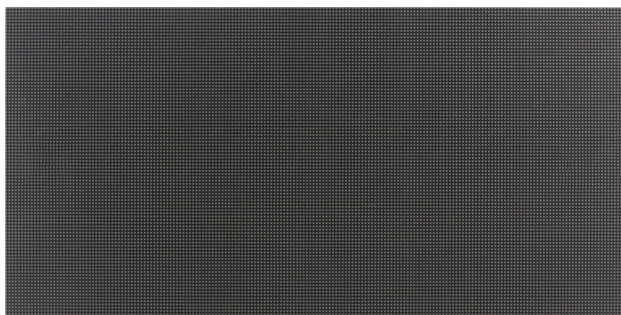

产品规格书



 **吉林同益光电科技有限公司**
Jilin Tongyi photoelectric technology co.,LTD

联系电话: 0431-88946299

官方网址: www.ccty.cn

企业邮箱: ccty@ccty.cn

工厂地址: 吉林省长春市经开区昆山路628号

公司地址: 吉林省长春市经开区中海紫御华府(中海金阶) 25栋2单元917室

产品参数

参数		TYLED-3.0HME(PWM)
屏体 技术参数	最大功耗	540 W/m ²
	最佳视距	≥3.0m
	亮度	≥800 cd/m ²
	屏幕水平视角	120±10度
	使用环境	室内
	盲点率	小于万分之三
	屏体平均功耗	280-330W/m ²
	屏幕垂直视角	120±10度
单元板 技术参数	像数点间距	3.0mm
	分辨率	64x64=4096 Dots
	像素构成	1R1G1B
	输入电压	4.8-5.5V
	重量	274 g
	尺寸 (长 宽 厚)	192*192*12.2 (mm)
	每平方密度	111111Dots/m ²
	结构特点	灯驱合一
	驱动方式	1/32扫恒流驱动
	套件材料	聚碳酸酯PC料
	单元板功率	20W
	最大电流	<4A
系统参数	换帧频率	>60帧/秒
	控制方式	计算机控制, 逐点——对应, 视频同步, 实时显示
	刷新频率	带载128点3840Hz
	亮度调节	256级手动/自动

备注：不同批次灯的亮度、功率会在一定范围内有波动，请以实际为准。